

The logo for Sigma Antenne is an oval shape with a yellow background and a black grid pattern. The text "SIGMA ANTENNE" is written in bold, black, sans-serif capital letters across the center. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word "ANTENNE".


SIGMA ANTENNE®



CATALOGUE
EUROPE

2009

Radio Communication Antennas

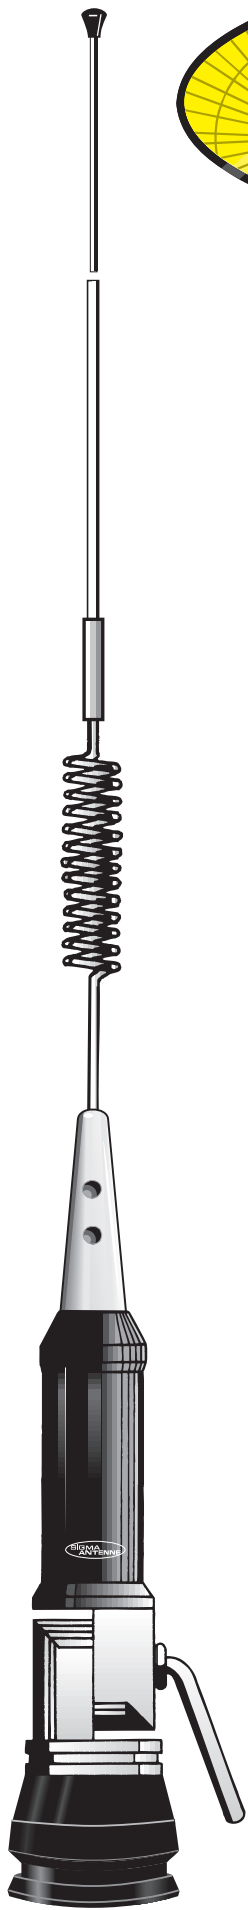



INDEX

CB 27 MHz Mobile Antennas	pag. 3-7
CB 27 MHz Base Antennas	pag. 8-13
CB 27 MHz Marine Antennas.....	pag. 14
VHF Marine Antennas.....	pag. 15-17
VHF Mobile Antennas	pag. 18
UHF Mobile Antennas	pag. 19
VHF Base Antennas	pag. 20-23
UHF Base Antennas	pag. 23
43 MHz Mobile Antennas	pag. 24
43 MHz Base Antennas	pag. 24-25
Accessories	pag. 26-27



INDICE

Antenne CB 27 MHz veicolari.....	pag. 3-7
Antenne CB 27 MHz da base	pag. 8-13
Antenne CB 27 MHz marine	pag. 14
Antenne VHF marine	pag. 15-17
Antenne VHF veicolari	pag. 18
Antenne UHF veicolari	pag. 19
Antenne VHF da base	pag. 20-23
Antenne UHF da base	pag. 23
Antenne 43 MHz veicolari.....	pag. 24
Antenne 43 MHz da base	pag. 24-25
Accessori	pag. 26-27

INTEK®

Communication & Electronics since 1976



World Leading Manufacturer of Communication Antennas



Factory Building Valeggio sul Mincio - Italy



Over 40.000 units and every spare part on stock



INTEK S.R.L. Head Office & Logistics Building Segrate - Italy

PLC 600 L

600 W P.E.P.

125 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 600 W P.E.P.

HEIGHT 1250 mm

WEIGHT 700 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 4 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 600 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1250 mm

PESO 700 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 4 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000005

PLC 800 INOX

800 W P.E.P.

165 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 800 W P.E.P.

HEIGHT 1650 mm

WEIGHT 700 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 4.5 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 800 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1650 mm

PESO 700 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 4.5 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000015

PLC 1000 INOX

1000 W P.E.P.

190 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 1000 W P.E.P.

HEIGHT 1900 mm

WEIGHT 800 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 5 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 1000 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1900 mm

PESO 800 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 5 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000010

PLC 600 S

600 W P.E.P.

115 CM



INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 600 W P.E.P.
HEIGHT 1150 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 600 W P.E.P.
LUNGHEZZA 1150 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000000

PLC MINOX S

400 W P.E.P.

75 CM



INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 750 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 3.5 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
LUNGHEZZA 750 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000025

PLC MINOX L

400 W P.E.P.

90 CM



INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 900 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 3.5 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
LUNGHEZZA 900 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA




Art. 46000030

CAMPER 27
100 W P.E.P.
100 CM
FIBERGLASS WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W P.E.P.
HEIGHT 1000 mm
WEIGHT 260 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 16 mm
WHIP FIBERGLASS
CABLE RG-58U 5 m WHITE COLOR
RELATIVE GAIN 3.5 dB
BASE TYPE SO-239



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W P.E.P.
LUNGHEZZA 1000 mm
PESO 260 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 16 mm
STILO FIBRA DI VETRO
CAVO RG-58U 5 m COLORE BIANCO
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB
BASE TIPO SO-239





Art. 46000070

COLIBRI' 27
100 W P.E.P.
88 CM
FIBERGLASS WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 100 W P.E.P.
HEIGHT 880 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 8 mm
WHIP FIBERGLASS
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 3 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W P.E.P.
LUNGHEZZA 880 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 8 mm
STILO FIBRA DI VETRO
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 3 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA




Art. 46000065

PLC 600 L PL
600 W P.E.P.
125 CM
INOX STEEL WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 600 W P.E.P.
HEIGHT 1250 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 16 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE SHORTED TO GROUND
BASE TYPE PL




FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 600 W P.E.P.
LUNGHEZZA 1250 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 16 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA
BASE TIPO PL



**BASE TYPE PL
FOR MOUNTING
ON MAGNET
BASE
TYPE BM1 OR BM2
WITH SO-239 CONNECTOR**

**BASE TIPO PL
PER MONTAGGIO
SU BASE MAGNETICA
TIPO BM1 O BM2
CON ATTACCO SO-239**

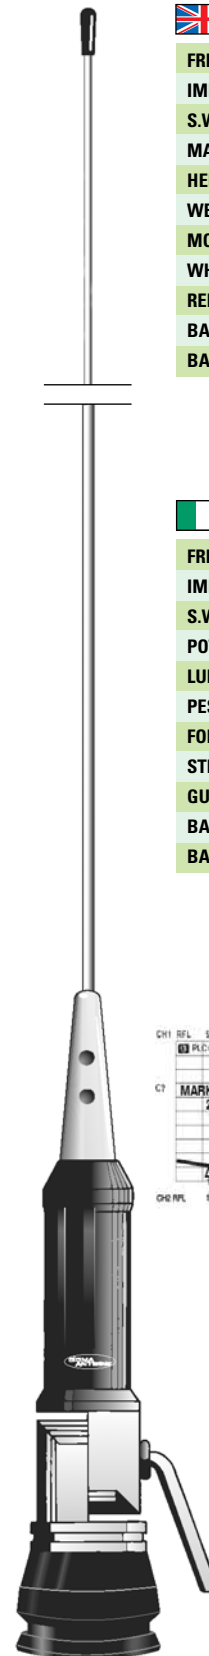

Art. 46000006

JURA 8

800 W P.E.P.

170 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 800 W P.E.P.

HEIGHT 1700 mm

WEIGHT 700 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 4.5 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 800 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1700 mm

PESO 700 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 4.5 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000050

JURA 6L

600 W P.E.P.

130 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 600 W P.E.P.

HEIGHT 1300 mm

WEIGHT 700 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 4 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 600 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1300 mm

PESO 700 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 4 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000060

JURA 6S

600 W P.E.P.

115 CM

INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 27 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.

MAX POWER 600 W P.E.P.

HEIGHT 1150 mm

WEIGHT 700 Gr.

MOUNTING HOLE Ø 10 mm

WHIP 17.7 PH INOX STEEL

CABLE RG-58U 5 m

RELATIVE GAIN 4 dB

BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA

POTENZA MASSIMA 600 W P.E.P.

LUNGHEZZA 1150 mm

PESO 700 Gr.



FORO MONTAGGIO Ø 10 mm

STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH

CAVO RG-58U 5 m

GUADAGNO RELATIVO 4 dB

BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA





Art. 46000055

JURA 4L
400 W P.E.P.
90 CM
INOX STEEL WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 900 mm
WEIGHT 600 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
LUNGHEZZA 900 mm
PESO 600 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA





Art. 46000063

JURA 4S
400 W P.E.P.
80 CM
INOX STEEL WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 800 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
LUNGHEZZA 800 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA





Art. 46000062

K2 110 S
200 W P.E.P.
115 CM
INOX STEEL WHIP


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 200 W P.E.P.
HEIGHT 1150 mm
WEIGHT 500 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 10 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 3.5 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W P.E.P.
LUNGHEZZA 1150 mm
PESO 500 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 10 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA



Art. 46000040

MANTOVA TURBO

2000 W P.E.P.

700 CM


ANTICORODAL ALUMINUM




TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 26-28 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1
MAX POWER 2000 W P.E.P.
HEIGHT 7 m
WEIGHT 4.5 Kg.
WHIP TUBES ANTICORODAL ALUMINUM mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 21x1.5 / 14x1 / 10x1
RADIALS 8 ALUMINUM RADIALS \emptyset mm 10 x 150
RELATIVE GAIN 8 dB
CONNECTOR SO-239 WITH WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
BASE TUNABLE AND SHORTED TO GROUND
MOUNTING TUBE \emptyset mm 41 MAX.





TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 26-28 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1
POTENZA MASSIMA 2000 W P.E.P.
LUNGHEZZA 7 m
PESO 4.5 Kg.
TUBI STILO ALLUMINIO ANTICORODAL mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 21x1.5 / 14x1 / 10x1
RADIALI 8 RADIALI IN ALLUMINIO \emptyset mm 10 x 150
GUADAGNO RELATIVO 8 dB
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZIONE IN PLASTICA DI TIPO STAGNO
BASE ACCORDABILE E CORTOCIRC. A MASSA
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO \emptyset mm 41 MAX.

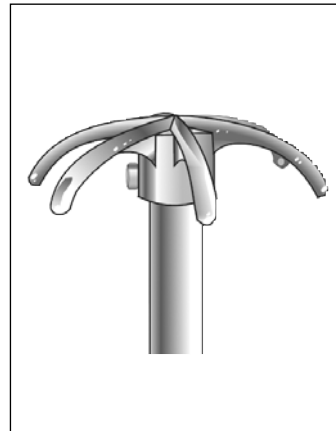

DETAIL OF THE WHIP TOP
PARTICOLARE ESTREMITA' STILO

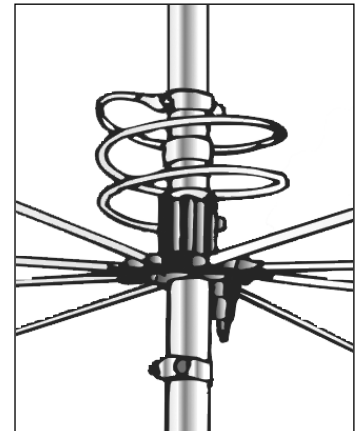

DETAIL OF THE BASE
PARTICOLARE DELLA BASE

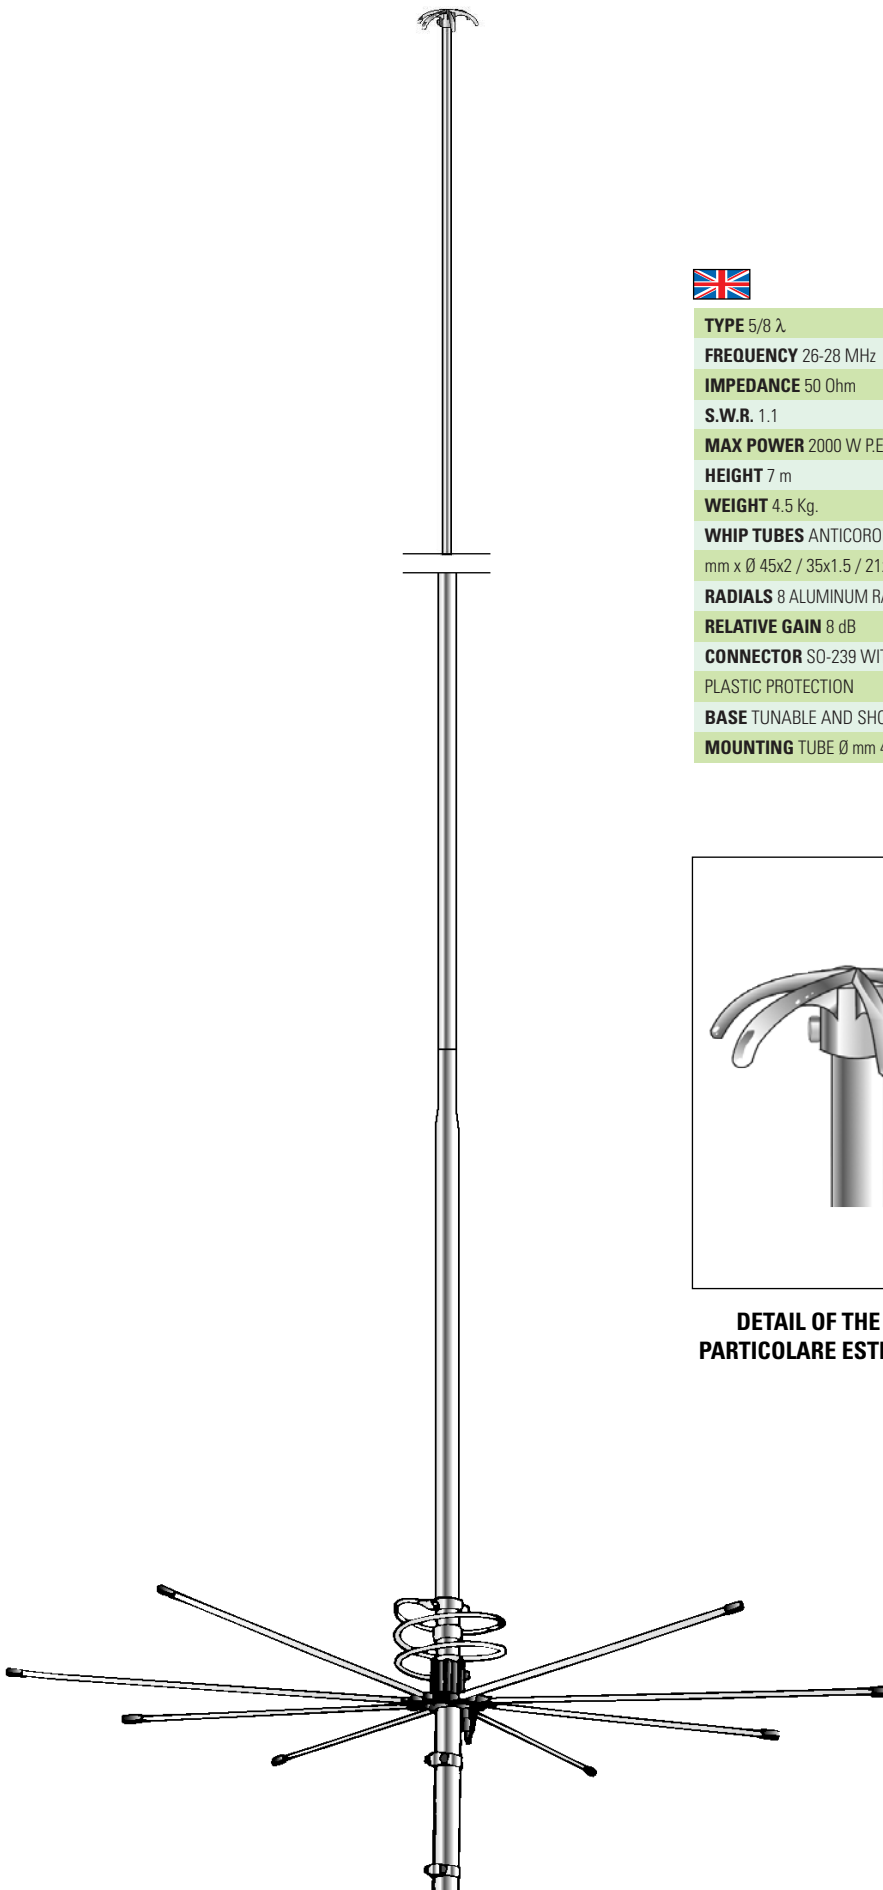





Art. 46000085

MANTOVA 5
2000 W P.E.P.
700 CM
ANTICORODAL ALUMINUM
FIBERGLASS RADIALS


TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 26-28 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1
MAX POWER 2000 W P.E.P.
HEIGHT 7 m
WEIGHT 4.6 Kg.
WHIP TUBES ANTICORODAL ALUMINUM mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 / 21x1.5 / 14x1
RADIALS 5 FIBERGLASS RADIALS LENGHT 1.60 m WITH COILED CONDUCTOR
RELATIVE GAIN 7.5 dB
CONNECTOR SO-239 WITH WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
BASE TUNABLE AND SHORTED TO GROUND
MOUNTING TUBE \emptyset mm 41 MAX.



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 26-28 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1
POTENZA MASSIMA 2000 W P.E.P.
LUNGHEZZA 7 m
PESO 4.6 Kg.
TUBI STILO ALLUMINIO ANTICORODAL mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 / 21x1.5 / 14x1
RADIALI 5 RADIALI IN FIBRA DI VETRO LUNG. 1.60 m CON CONDUTTORE SPIRALIZZATO
GUADAGNO RELATIVO 7.5 dB
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZIONE IN PLASTICA DI TIPO STAGNO
BASE ACCORDABILE E CORTOCIRC. A MASSA
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO \emptyset mm 41 MAX.

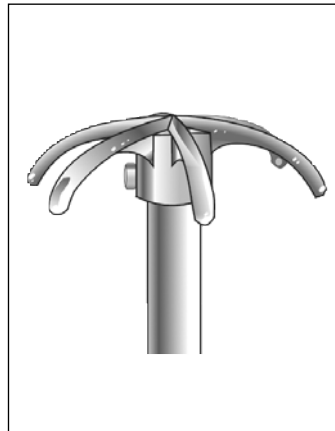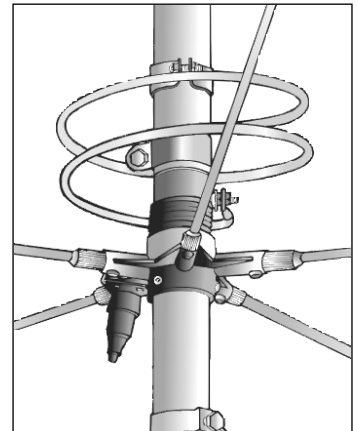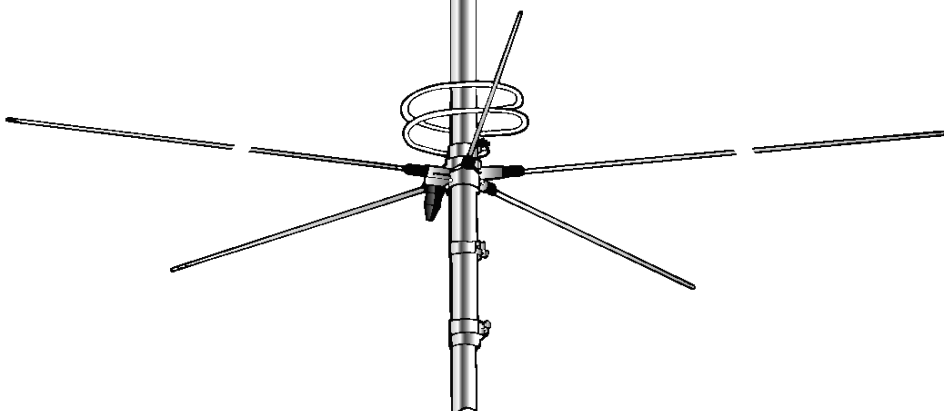
**DETAIL OF THE WHIP TOP
PARTICOLARE ESTREMITA' STILO**

**DETAIL OF THE BASE
PARTICOLARE DELLA BASE**


Art. 46000080

MANTOVA 1

2000 W P.E.P.

700 CM

ANTICORODAL ALUMINUM

FIBERGLASS RADIALS

TYPE 5/8 λ

FREQUENCY 26-28 MHz

IMPEDANCE 50 Ohm

S.W.R. \leq 1.1

MAX POWER 2000 W P.E.P.

HEIGHT 7 m

WEIGHT 4.25 Kg.

WHIP TUBES ANTICORODAL ALUMINUM

mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 / 21x1.5 / 14x1

RADIALS 4 FIBERGLASS RADIALS

LENGHT 1.60 m WITH COILED CONDUCTOR

RELATIVE GAIN 7.5 dB

CONNECTOR SO-239 WITH

WATERPROOF PLASTIC PROTECTION

BASE TUNABLE AND SHORTED TO GROUND

MOUNTING TUBE \emptyset mm 41 MAX.TIPO 5/8 λ

FREQUENZA 26-28 MHz

IMPEDENZA 50 Ohm

S.W.R. \leq 1.1

POTENZA MASSIMA 2000 W P.E.P.

LUNGHEZZA 7 m

PESO 4.25 Kg.

TUBI STILO ALLUMINIO ANTICORODAL

mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 / 21x1.5 / 14x1

RADIALI 4 RADIALI IN FIBRA DI VETRO

LUNG. 1.60 m CON CONDUTTORE SPIRALIZZATO

GUADAGNO RELATIVO 7.5 dB


CONNETTORE SO-239 CON PROTEZIONE

IN PLASTICA DI TIPO STAGNO



BASE ACCORDABILE E CORTOCIRC. A MASSA

MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO \emptyset mm 41 MAX.

DETAIL OF THE WHIP TOP
PARTICOLARE ESTREMITA' STILO

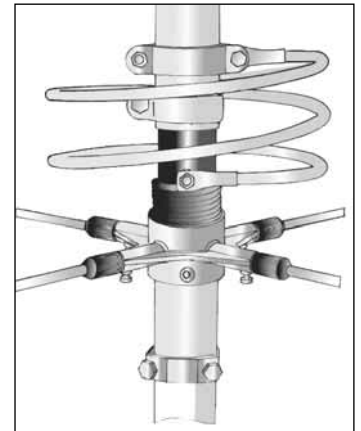

DETAIL OF THE BASE
PARTICOLARE DELLA BASE

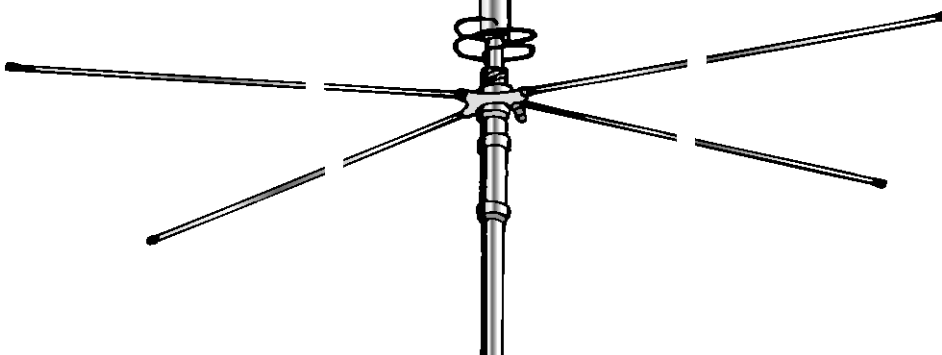

Art. 46000075

GP VR 6 M

1000 W P.E.P.

440 CM

ANTICORODAL ALUMINUM

FIBERGLASS RADIALS



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1
MAX POWER 1000 W P.E.P.
HEIGHT 4.40 m
WEIGHT 1 Kg.
WHIP ANTICORODAL ALUMINUM
∅ mm 14/12/10/8 STEPTABLE DOWN IN 2 PARTS
RADIALS 4 FIBERGLASS RADIALS
WITH COILED CONDUCTOR
RELATIVE GAIN 5 dB
CONNECTOR SO-239 WITH PLASTIC PROTECTION
BASE THERMOSETTING MATERIAL
COMPLETELY WATERPROOF
WIND RESISTANCE 150 Km/h
MOUNTING TUBE ∅ mm 25



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1
POTENZA MASSIMA 1000 W P.E.P.
LUNGHEZZA 4.40 m
PESO 1 Kg.
STILO ALLUMINIO ANTICORODAL
∅ mm 14/12/10/8 SMONTABILE IN 2 PARTI
RADIALI 4 RADIALI IN FIBRA DI VETRO
CON CONDUTTORE SPIRALIZZATO
GUADAGNO RELATIVO 5 dB
CONNETT. SO-239 CON COPRICONNETTORE
BASE IN MATERIALE TERMOINDURENTE
COMPLETAMENTE STAGNA
RESISTENZA AL VENTO 150 Km/h
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO ∅ mm 25




GP VR 6 GOLD




SAME SPECIFICATIONS AS MODEL GP VR 6M, BUT WITH ANODIZED TREATED WHIP, IMMERSION COLORED, WITH GOLD INORGANIC COLOR.
THESE TREATMENTS ASSURE AN EXCELLENT RESISTANCE IN THE LONG TIME AGAINST AGGRESSIVE ATMOSPHERICS (SALTNESS, SMOG, BAD WEATHER)



STESSE CARATTERISTICHE DEL MODELLO GP VR 6 M, MA CON STILO SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO DI ANODIZZATURA E DI COLORITURA AD IMMERSIONE, CON COLORE ORO INORGANICO.
TALI TRATTAMENTI GARANTISCONO UN' OTTIMA RESISTENZA NEL TEMPO AGLI ATTACCHI DEGLI AGENTI ATMOSFERICI (SALSEDINE, SMOG, INTEMPERIE).



DETAIL OF THE WHIP TOP
PARTICOLARE ESTREMITA' STILO

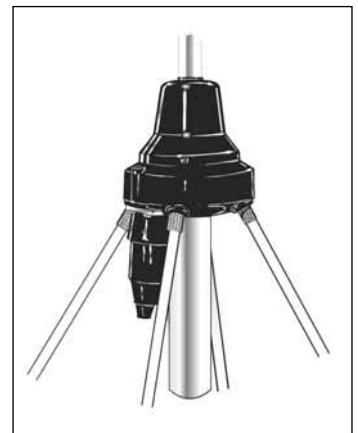

DETAIL OF THE BASE
PARTICOLARE DELLA BASE


Art. 46000095 (VR 6 M)
Art. 46000090 (VR 6 GOLD)

CITY

400 W P.E.P.

280 CM


ALUMINUM & FIBERGLASS

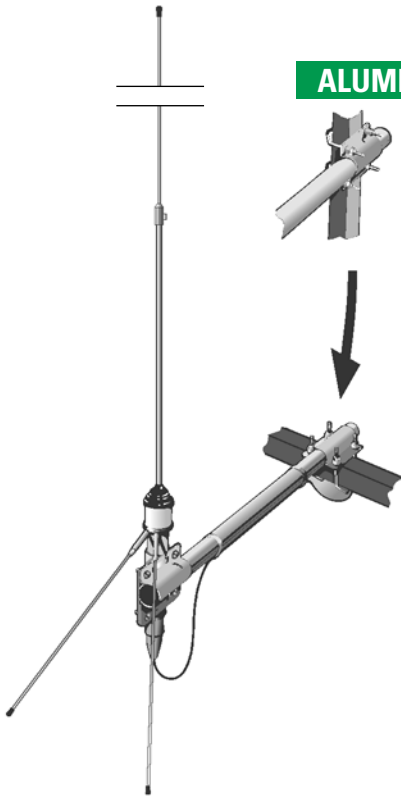

FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 2.80 m
WEIGHT 1.4 Kg.
WHIP / RADIALS ALUMINUM & FIBERGLASS WITH COILED CONDUCTORS
RELATIVE GAIN 3 dB
CONNECTOR SO-239 WITH WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
MOUNTING MAST HORIZ. OR VERT.



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDEZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
LUNGHEZZA 2.80 m
PESO 1.4 Kg.
STILO / RADIALI ALLUMINIO E FIBRA DI VETRO
CON CONDUTTORE SPIRALIZZATO
GUADAGNO RELATIVO 3 dB
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZ. IN PLASTICA DI TIPO STAGNO
MONTAGGIO ORIZZ. O VERT.



Art. 46000100

UNIVERSAL 2a SERIE

200 W P.E.P.

200 CM


ALUMINUM WHIP



FREQUENCY 27-28 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 200 W P.E.P.
HEIGHT 2 m
WEIGHT 600 Gr.
WHIP ALUMINUM
RADIALS FIBERGLASS
RELATIVE GAIN 3 dB
CONNECTOR SO-239 WITH WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
MOUNTING MAST HORIZ. OR VERT.



FREQUENZA 27-28 MHz
IMPEDEZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W P.E.P.
LUNGHEZZA 2 m
PESO 600 Gr.
STILO ALLUMINIO
RADIALI FIBRA DI VETRO
GUADAGNO RELATIVO 3 dB
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZ. IN PLASTICA DI TIPO STAGNO
MONTAGGIO ORIZZ. O VERT.



Art. 46000105

GP MINI-R

400 W P.E.P.

220 CM


ALUMINUM & FIBERGLASS



FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 400 W P.E.P.
HEIGHT 2.20 m
WEIGHT 700 Gr.
WHIP / RADIALS ALUMINUM & FIBERGLASS WITH COILED CONDUCTORS
BASE THERMOSETTING MATERIAL COMPLETELY WATERPROOF
RELATIVE GAIN 3 dB
CONNECTOR SO-239 WITH WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
MOUNTING TUBE \varnothing 25 mm MAX




FREQUENZA 27 MHz
IMPEDEZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W P.E.P.
ALTEZZA 2.20 m
PESO 700 Gr.
STILO / RADIALI ALLUMINIO E FIBRA DI VETRO
CON CONDUTTORE SPIRALIZZATO
BASE MATERIALE TERMOINDURENTE COMPLETAMENTE STAGNA
GUADAGNO RELATIVO 3 dB
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZ. IN PLASTICA DI TIPO STAGNO
MONTAGGIO PALO \varnothing 25 mm MAX



Art. 46000110

4-ELEMENT BEAM / DIRETTIVA 4 ELEMENTI

1000 W P.E.P.
4 ELEMENTS
ANTICORODAL ALUMINUM



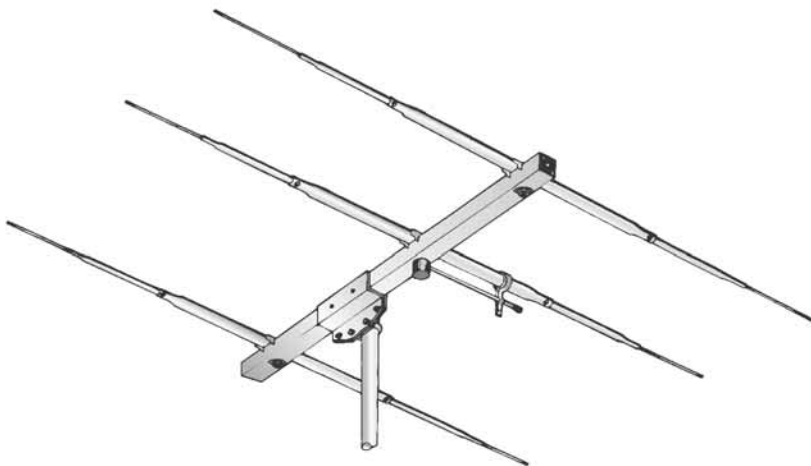
FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 1000 W P.E.P.
POLARISATION VERT. OR HORIZ.
RADIATOR ADJUSTABLE
WITH RANGE MATCH
ELEMENTS 4
BOOM DIMENS. 30 x 30 x 4000 mm
REFLECTOR 5.70 m
1° DIRECTOR 4.80 m
WEIGHT 7 Kg.
MOUNTING TUBE Ø 24 mm MIN. / Ø 2" MAX
MATERIAL ANTICORODAL ALUMINUM
F/B RATIO 30 dB
RELATIVE GAIN 11 dB
CONNECTOR SO-239



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 1000 W P.E.P.
POLARIZZAZIONE VERT. O ORIZZ.
RADIATORE REGOLABILE
CON GAMMA MATCH
ELEMENTI 4
DIMENS. BOOM 30 x 30 x 4000 mm
RIFLETTORE 5.70 m
1° DIRETTORE 4.80 m
PESO 7 Kg.
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO Ø 24 mm MIN. / Ø 2" MAX
MATERIALE ALLUM. ANTICORODAL
RAPP. AVANTI/INDIETRO 30 dB
GUADAGNO RELATIVO 11 dB
CONNETTORE SO-239

Art. 46000115

3-ELEMENT BEAM / DIRETTIVA 3 ELEMENTI

1000 W P.E.P.
3 ELEMENTS
ANTICORODAL ALUMINUM


FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 1000 W P.E.P.
POLARISATION VERT. OR HORIZ.
RADIATOR ADJUSTABLE
WITH RANGE MATCH
ELEMENTS 3
BOOM DIMENS. 30 x 30 x 2850 mm
REFLECTOR 5.70 m
1° DIRECTOR 4.80 m
WEIGHT 4 Kg.
MOUNTING TUBE Ø 2" MAX
MATERIAL ANTICORODAL ALUMINUM
RELATIVE GAIN 8 dB
CONNECTOR SO-239



FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 1000 W P.E.P.
POLARIZZAZIONE VERT. O ORIZZ.
RADIATORE REGOLABILE
CON GAMMA MATCH
ELEMENTI 3
DIMENS. BOOM 30 x 30 x 2850 mm
RIFLETTORE 5.70 m
1° DIRETTORE 4.80 m
PESO 4 Kg.
MONTAGGIO PALO Ø 2" MAX
MATERIALE ALLUM. ANTICORODAL
GUADAGNO RELATIVO 8 dB
CONNETTORE SO-239

Art. 46000120

NAVY 27

150 W P.E.P.

200 CM


FIBERGLASS



TYPE 1/2 λ
FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 150 W P.E.P.
HEIGHT 2 m
WEIGHT 1 Kg.
WHIP FIBERGLASS 1.80 m HEIGHT WITH ADJUSTABLE LOAD COIL
SUPPORT BASE FIBERGLASS AND NYLON 66 FU WITH JOINT
WHIP AJDUST FOLDABLE 4 AXES
CABLE RG-58U 5 m WHITE COLOR
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TYP0 1/2 λ
FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 150 W P.E.P.
LUNGHEZZA 2 m
PESO 1 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO ALTO 1.80 m CON BOBINA REGOLABILE
BASE DI SOST. FIBRA DI VETRO E NYLON 66 FU CON SNODO
MOVIM. RECLINABILE SU 4 ASSI
CAVO RG-58U 5 m COLORE BIANCO
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB



5 MT RG-58U
WHITE COLOR CABLE
INCLUDED AND
DIRECTLY CONNECTED
TO THE ANTENNA

5 MT CAVO RG-58U
COLORE BIANCO
INCLUSO E
DIRETTAMENTE
COLLEGATO
ALL' ANTENNA

Art. 46000130

NAUTICA 50
NAUTICA 200

50 W / 200 W

195 CM


FIBERGLASS



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 27 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 50 W (mod. NAUTICA 50) 200 W (mod. NAUTICA 200)
HEIGHT 1.95 m
WEIGHT 1 Kg.
WHIP FIBERGLASS 1.80 m HEIGHT WITH ADJUSTABLE LOAD COIL AND DOUBLE JOINT
WHIP AJDUST 180° MAX.
CABLE RG-58U 5 m WHITE COLOR
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TYP0 1/4 λ
FREQUENZA 27 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 50 W (mod. NAUTICA 50) 200 W (mod. NAUTICA 200)
LUNGHEZZA 1.95 m
PESO 1 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO ALT. 1.80 m BOBINA REGOLABILE E DOPPIO SNODO
REGOLAZIONE STILO 180°
CAVO RG-58U 5 m COLORE BIANCO
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB



5 MT RG-58U
WHITE COLOR CABLE
INCLUDED AND
DIRECTLY CONNECTED
TO THE ANTENNA

5 MT CAVO RG-58U
COLORE BIANCO
INCLUSO E
DIRETTAMENTE
COLLEGATO
ALL' ANTENNA

Art. 46000140 (NAUTICA 50)
Art. 46000135 (NAUTICA 200)

NAVY 160

100 W

165 CM


FIBERGLASS



TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 150-165 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 1.65 m
WEIGHT 0.8 Kg.
WHIP FIBERGLASS 1.40 m HEIGHT WITH DOUBLE SCREWING CONTACT
SUPPORT BASE FIBERGLASS OR NYLON 66 FU WITH JOINT
WHIP AJDUST FOLDABLE 4 AXES
CABLE RG-58U 5 m WHITE COLOR
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 150-165 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 1.65 m
PESO 0.8 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO ALT. 1.40 m CON DOPPIO CONTATTO AD AVVITAM.
BASE DI SOST. FIBRA DI VETRO O NYLON 66 FU CON SNODO
MOVIM. RECLINABILE SU 4 ASSI
CAVO RG-58U 5 m COLORE BIANCO
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB



5 MT RG-58U WHITE COLOR CABLE INCLUDED AND DIRECTLY CONNECTED TO THE ANTENNA

5 MT CAVO RG-58U COLORE BIANCO INCLUSO E DIRETTAMENTE COLLEGATO ALL' ANTENNA

Art. 46000145

MARINA 160 T.A.

100 W

165 CM



FIBERGLASS



TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 150-170 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 1.65 m
WEIGHT 0.4 Kg.
WHIP EPOXY FIBERGLASS 1.40 m HEIGHT
MOUNTING L BRACKET INCLUDED FOR FIXING ON TOP OF THE MAST
CONNECTOR SO-239
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 150-170 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 1.65 m
PESO 0.4 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO EPOSSIDICA ALT. 1.40 m
MONTAGGIO STAFFA A L INCLUSA PER MONT. A TESTA D' ALBERO
CONNETTORE SO-239
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB

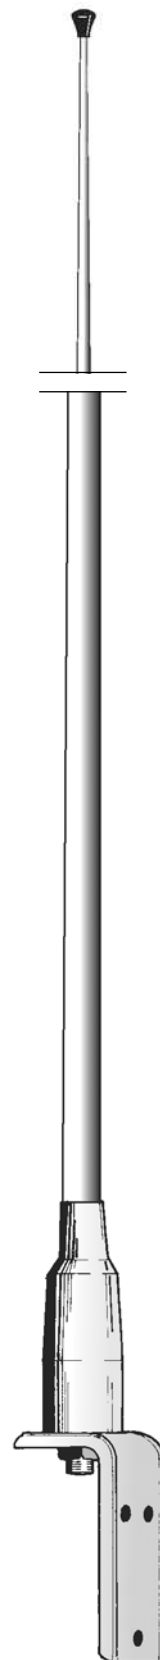

Art. 46000160

MARINER 160 VHF

200 W

175 CM

ALUMINUM RADIALS



FIBERGLASS WHIP



TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 155-162 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 200 W
HEIGHT 1.75 m
WEIGHT 1.2 Kg.
WHIP FIBERGLASS
RADIALS ALUMINUM
CONNECTOR N
MOUNTING SUPPORT MAST
\varnothing 25 TO 50 mm MAX
CLAMPS INCLUDED
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 155-162 MHz
IMPEPENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 1.75 m
PESO 1.2 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO
RADIALI ALLUMINIO
CONNETTORE N
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO
\varnothing 25 A 50 mm MAX CON MORSETTI
DI FISSAGGIO IN DOTAZIONE
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB

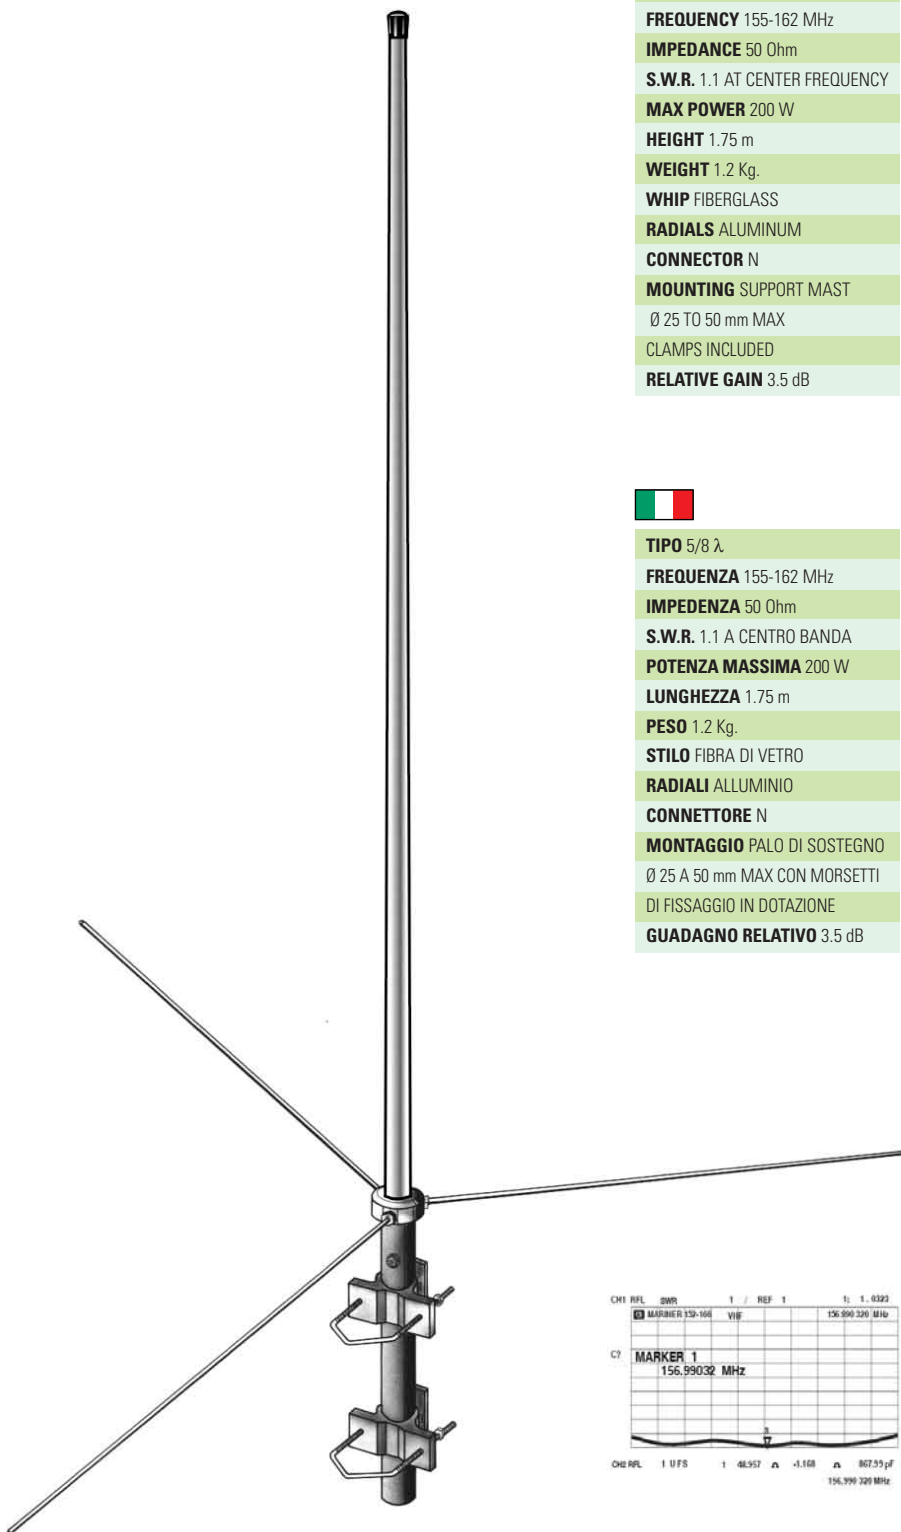

Art. 46000170

MINI FIBER TA

50 W

115 CM


FIBERGLASS WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 156-162 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 50 W
HEIGHT 1.15 m
WEIGHT 250 Gr.
WHIP FIBERGLASS
CONNECTOR SO-239
MOUNTING L BRACKET INCLUDED
RELATIVE GAIN 3 dB



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 156-162 MHz
IMPEPENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 50 W
LUNGHEZZA 1.15 m
PESO 250 Gr.
STILO FIBRA DI VETRO
CONNETTORE SO-239
MONTAGGIO STAFFA A L INCLUSA
GUADAGNO RELATIVO 3 dB



Art. 46000152

MARINOX

100 W

115 CM



INOX STEEL WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 156-162 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 1.15 m
WEIGHT 300 Gr.
WHIP INOX STEEL AISI 301
CONNECTOR SO-239
MOUNTING L BRACKET INCLUDED
RELATIVE GAIN 3 dB



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 156-162 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 1.15 m
PESO 300 Gr.
STILO ACCIAIO INOX AISI 301
CONNETTORE SO-239
MONTAGGIO STAFFA A L INCLUSA
GUADAGNO RELATIVO 3 dB

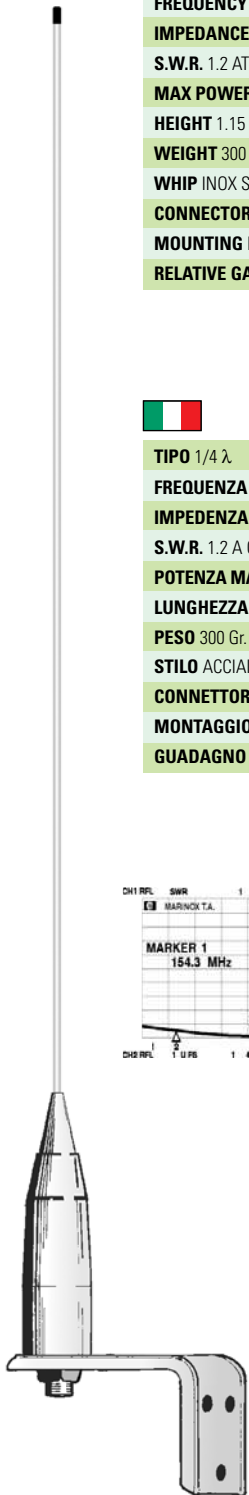

Art. 46000150

MINI MARINOX

50 W

115 CM


INOX STEEL WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 156-162 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 50 W
HEIGHT 1.15 m
WEIGHT 250 Gr.
WHIP INOX STEEL
CONNECTOR SO-239
MOUNTING L BRACKET INCLUDED
RELATIVE GAIN 3 dB



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 156-162 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 50 W
LUNGHEZZA 1.15 m
PESO 250 Gr.
STILO ACCIAIO INOX
CONNETTORE SO-239
MONTAGGIO STAFFA A L INCLUSA
GUADAGNO RELATIVO 3 dB



Art. 46000151

MARINA 160 VHF

100 W

165 CM



FIBERGLASS WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 150-170 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 1.65 m
WEIGHT 800 Gr.
WHIP EPOXY FIBERGLASS
HEIGHT 1.50 m WHITE COLOR
BASE WHIP ANGLE
ADJUSTABLE UP TO 180°
CABLE RG-58 5 m WHITE COLOR
RELATIVE GAIN 3.5 dB



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 150-170 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 1.65 m
PESO 800 Gr.
STILO FIBRA DI VETRO EPOSSIDICA
ALTEZZA 1.50 m COLORE BIANCO
BASE CON SNODO
CHE PERMETTE ALLO STILO
UN' INCLINAZIONE DI 180°
CAVO RG-58 5 m COLORE BIANCO
GUADAGNO RELATIVO 3.5 dB

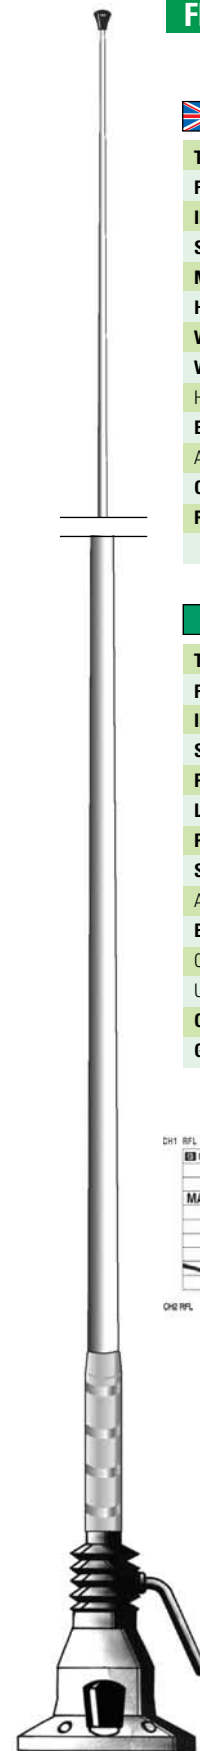

**5 MT RG-58U
WHITE COLOR CABLE
INCLUDED AND
DIRECTLY CONNECTED
TO THE ANTENNA**

**5 MT CAVO RG-58U
COLORE BIANCO
INCLUSO E
DIRETTAMENTE
COLLEGATO
ALL' ANTENNA**

Art. 46000165

COLIBRI' 144 1/4

100 W

55 CM



INOX STEEL WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 143-175 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 550 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 2 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 143-175 MHz
IMPEDEENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 550 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA



Art. 46000195

COLIBRI' AIR

100 W

60 CM


INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 118-136 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 600 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP 17.7 PH INOX STEEL
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 2 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 118-136 MHz
IMPEDEENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 600 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO ACCIAIO INOX 17.7 PH
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA



Art. 46000200

DX-144 5/8

100 W

137 CM




FIBERGLASS WHIP



TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 144-175 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 1.37 m
WEIGHT 600 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP FIBERGLASS BLACK COLOR
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 3 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 144-175 MHz
IMPEDEENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 1.37 m
PESO 600 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO FIBRA DI VETRO COLORE NERO
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 3 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA

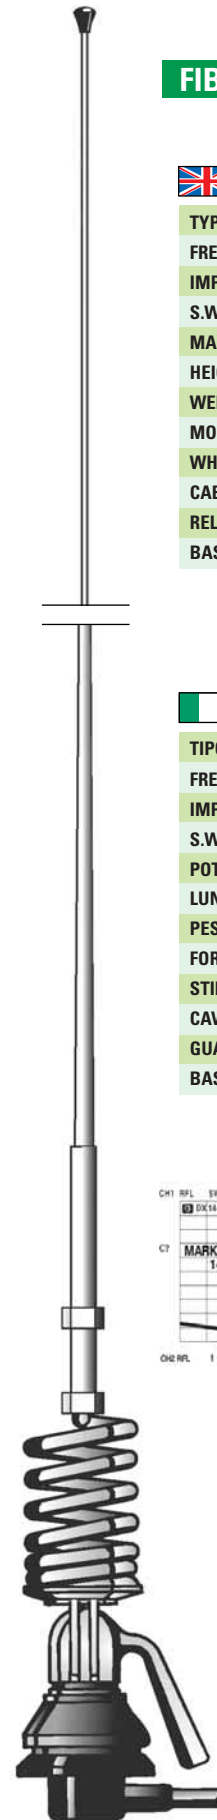


Art. 46000185

COLIBRI' 430
200 W
60 CM
INOX STEEL WHIP


TYPE 1/2 λ
FREQUENCY 400-450 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.3
MAX POWER 200 W
HEIGHT 600 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP INOX STEEL
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 1/2 λ
FREQUENZA 400-450 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.3
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 600 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO ACCIAIO INOX
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA




Art. 46000505

DX 430
200 W
55 CM
INOX STEEL WHIP


TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 400-450 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.3
MAX POWER 200 W
HEIGHT 550 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP INOX STEEL
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 4 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 400-450 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.3
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 550 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO ACCIAIO INOX
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA




Art. 46000526

COLIBRI' BIBANDA VHF/UHF
100 W
50 CM
INOX STEEL WHIP


TYPE 1/4 λ VHF - 1/2 λ UHF
FREQUENCY 145-432 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.2 AT FREQ. REQ.
MAX POWER 100 W
HEIGHT 500 mm
WEIGHT 300 Gr.
MOUNTING HOLE \varnothing 8 mm
WHIP INOX STEEL
CABLE RG-58 5 m
RELATIVE GAIN 2 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 1/4 λ VHF - 1/2 λ UHF
FREQUENZA 145-432 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 500 mm
PESO 300 Gr.
FORO MONTAGGIO \varnothing 8 mm
STILO ACCIAIO INOX
CAVO RG-58 5 m
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA



Art. 46000500

GP FM/R

88-108 MHz RX ANTENNA

140 CM

ANTICORODAL ALUMINUM



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 88-108 MHz
IMPEDANCE 75 Ohm
S.W.R. 1.2 AT CENTER FREQUENCY
HEIGHT 1.42 m
WEIGHT 600 Gr.
WHIP ANTICOR. ALUM. \emptyset mm 12
RADIALS ANTICOR. ALUM. \emptyset mm 8
BASE THERMOSETTING MATERIAL COMPLETELY WATERPROOF
MOUNTING MAST \emptyset mm 25
SOCKET / PLUG 75 Ohm INCLUDED



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 88-108 MHz
IMPEDENZA 75 Ohm
S.W.R. 1.2 A CENTRO BANDA
LUNGHEZZA 1.42 m
PESO 600 Gr.
STILO ALLUM. ANTICOR. \emptyset mm 12
RADIALI ALLUM. ANTICOR. \emptyset mm 8
BASE MATER. TERMOINDURENTE COMPLETAMENTE STAGNA
MONTAGGIO TUBO DI SOST. \emptyset mm 25
SPINA / PRESA 75 Ohm IN DOTAZ.



Art. 46000235

GP AIR

200 W

100 CM

ANTICORODAL ALUMINUM



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 118-136 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 200 W
HEIGHT 1 m
WEIGHT 600 Gr.
WHIP / RADIALS ANTICORODAL ALUMINUM
RELATIVE GAIN 1 dB
BASE THERMOSETTING MATERIAL COMPLETELY WATER TIGHT
CONNECTOR SO-239 WITH PLASTIC PROTECTION
MOUNTING TUBE \emptyset mm 25



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 118-136 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 1 m
PESO 600 Gr.
STILO / RADIALI ALLUMINIO ANTICORODAL
GUADAGNO RELATIVO 1 dB
BASE IN MATER. TERMOINDURENTE COMPLETAMENTE STAGNA
CONNETTORE SO-239 CON PROTEZIONE IN PLASTICA
MONTAGGIO PALO DI SOST. \emptyset mm 25



Art. 46000240

GP 145 5/8

200 W

140 CM



ANTICORODAL ALUMINUM



TYPE 5/8 λ
FREQUENCY 140-150 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1
MAX POWER 200 W
HEIGHT 1.40 m
WEIGHT 870 Gr.
WHIP ANTICORODAL ALUMINUM
RADIALS ANTICORODAL ALUM.
RELATIVE GAIN 3.4 dB
CONNECTOR SO-239
WITH PLASTIC PROTECTION
BASE IN THERMOSETTING MATER.
COMPLETELY WATER TIGHT
MOUNTING TUBE \varnothing mm 25



TIPO 5/8 λ
FREQUENZA 140-150 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 1.40 m
PESO 870 Gr.
STILO ALLUMINIO ANTICORODAL
RADIALI ALLUMINIO ANTICORODAL
GUADAGNO RELATIVO 3.4 dB
CONNETTORE SO-239
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
BASE MATER. TERMOINDURENTE
COMPLETAMENTE STAGNA
MONTAGGIO PALO DI SOST. \varnothing mm 25

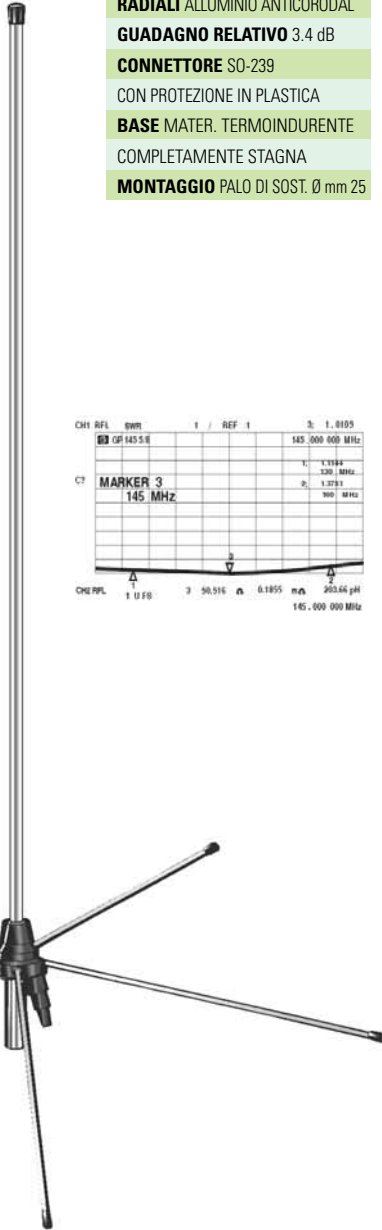

COLLINEARE 160 COLLINEARE 145

200 W P.E.P.

410 CM




ANTICORODAL ALUMINUM



FREQUENCY
150-170 MHz (COLLINEARE 160)
140-150 MHz (COLLINEARE 145)
IMPEDANCE 50 Ohm
CONFIGURATION COLLINEAR
S.W.R. 1.1 AT FREQ. REQ:
MAX POWER 200 W P.E.P.
HEIGHT 4.10 m
WEIGHT 2.5 Kg.
WHIP / RADIALS ANTICORODAL ALUMINUM AND FIBERGLASS
RELATIVE GAIN 9.5 dB
CONNECTOR N
MOUNTING MAST \varnothing 25 TO 50 mm




FREQUENZA
150-170 MHz (COLLINEARE 160)
140-150 MHz (COLLINEARE 145)
IMPEDENZA 50 Ohm
CONFIGURAZIONE COLLINEARE
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W P.E.P.
LUNGHEZZA 4.10 m
PESO 2.5 Kg.
STILO / RADIALI ALLUMINIO ANTICORODAL E FIBRA DI VETRO
GUADAGNO RELATIVO 9.5 dB
CONNETTORE N
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO \varnothing DA 25 A 50 mm

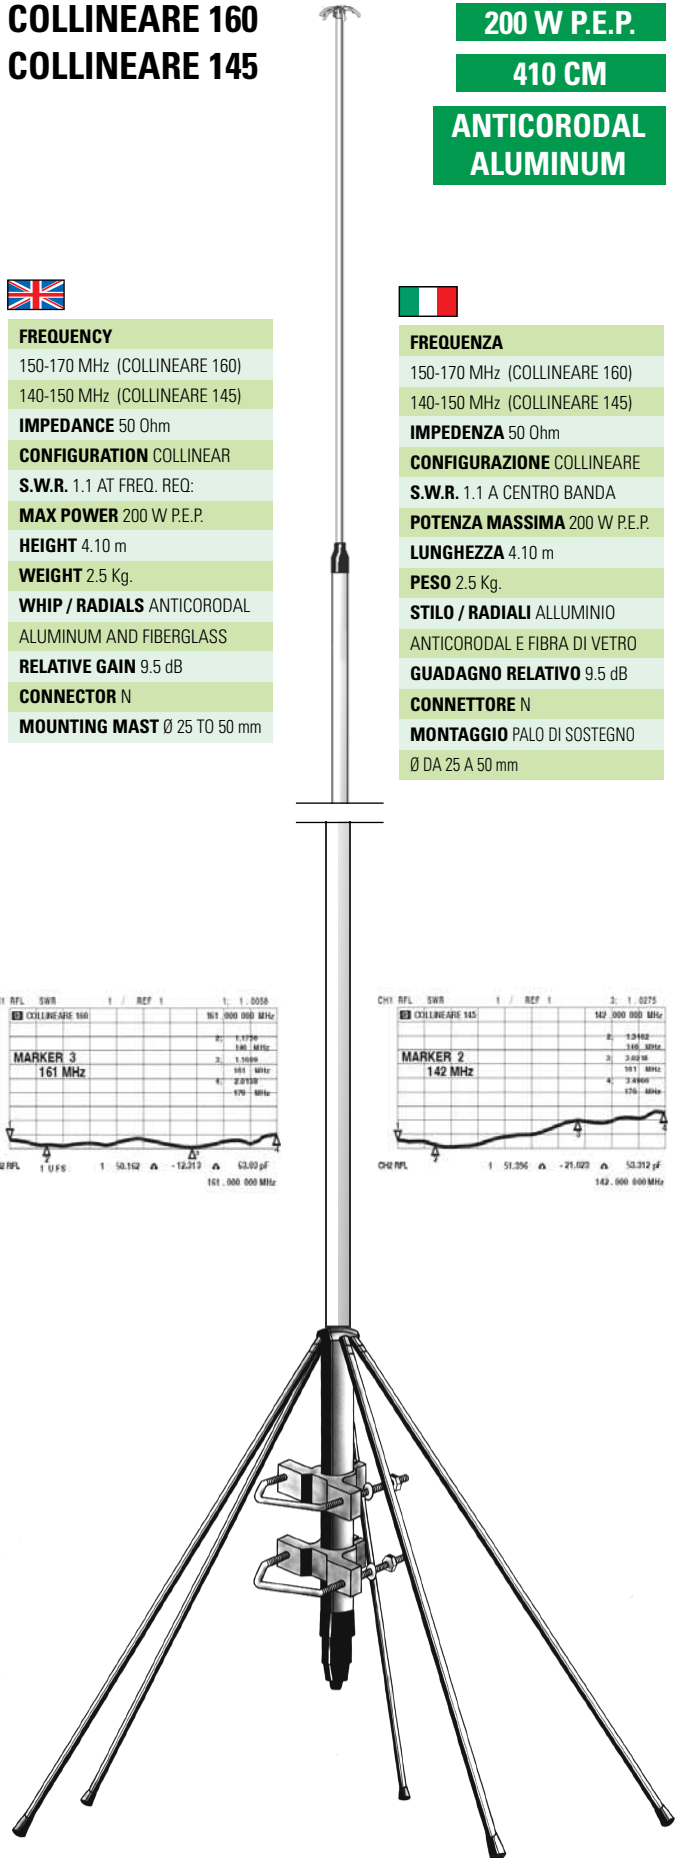

Art. 46000261

Art. 46000246 (COLLINEARE 160)
Art. 46000245 (COLLINEARE 145)

3-ELEMENT BEAM 145 / DIRETTIVA 3 ELEMENTI 145 3-ELEMENT BEAM 160 / DIRETTIVA 3 ELEMENTI 160

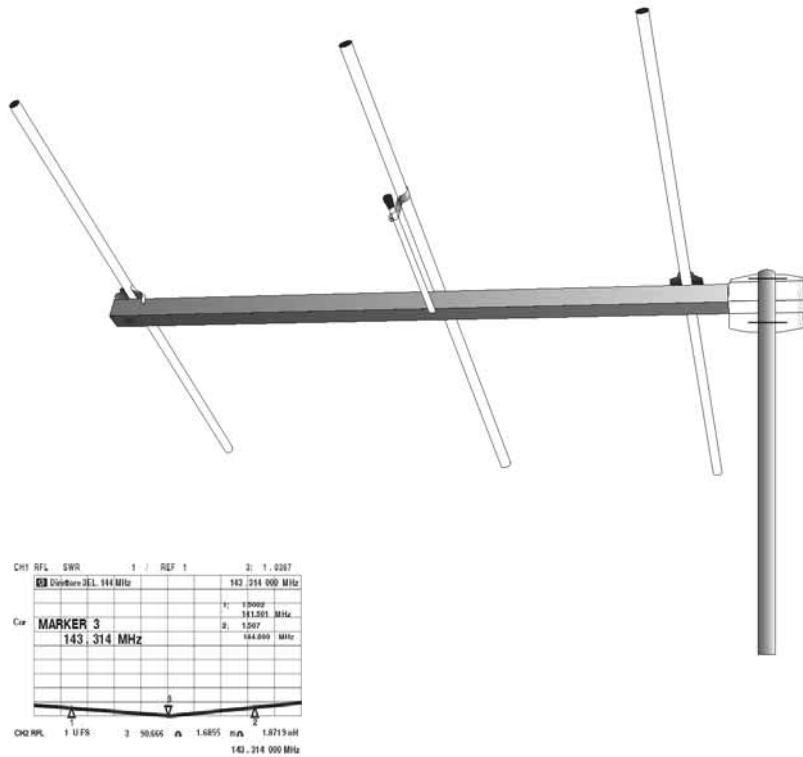**FREQUENCY**

143-147 MHz (DIRETTIVA 3 EL. 145)

157-161 MHz (DIRETTIVA 3 EL. 160)

IMPEDANCE 50 Ohm

ADJUSTABLE WITH RANGE MATCH

S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY**MAX POWER** 200 W**POLARISATION** VERT. OR HORIZ.**ELEMENTS** 3**BOOM DIMENS.** 30 x 30 x 1000 mm**TUBES** mm 20 x 1 AND 14 x 1**WEIGHT** 1.4 Kg.**MATERIAL** ANTICORODAL ALUMINUM**F/B RATIO** 17 dB**RELATIVE GAIN** 7 dB**CONNECTOR** N

WITH PLASTIC PROTECTION

**FREQUENZA**

143-147 MHz (DIRETTIVA 3 EL. 145)

157-161 MHz (DIRETTIVA 3 EL. 160)

IMPEDENZA 50 Ohm

REGOLABILE CON GAMMA MATCH


S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA**POTENZA MASSIMA** 200 W**POLARIZZAZIONE** VERT. O ORIZZ.**ELEMENTI** 3**DIMENS. BOOM** 30 x 30 x 1000 mm**TUBI** mm 20 x 1 AND 14 x 1**PESO** 1.4 Kg.**MATER.** ALLUMINIO ANTICORODAL**RAPP. AVANTI/INDIETRO** 17 dB**GUADAGNO RELATIVO** 7 dB**CONNETTORE** N

CON PROTEZIONE IN PLASTICA

Art. 46000250 (DIRETTIVA 3 EL. 145)

Art. 46000251 (DIRETTIVA 3 EL. 160)

9-ELEMENT BEAM / DIRETTIVA 9 ELEMENTI

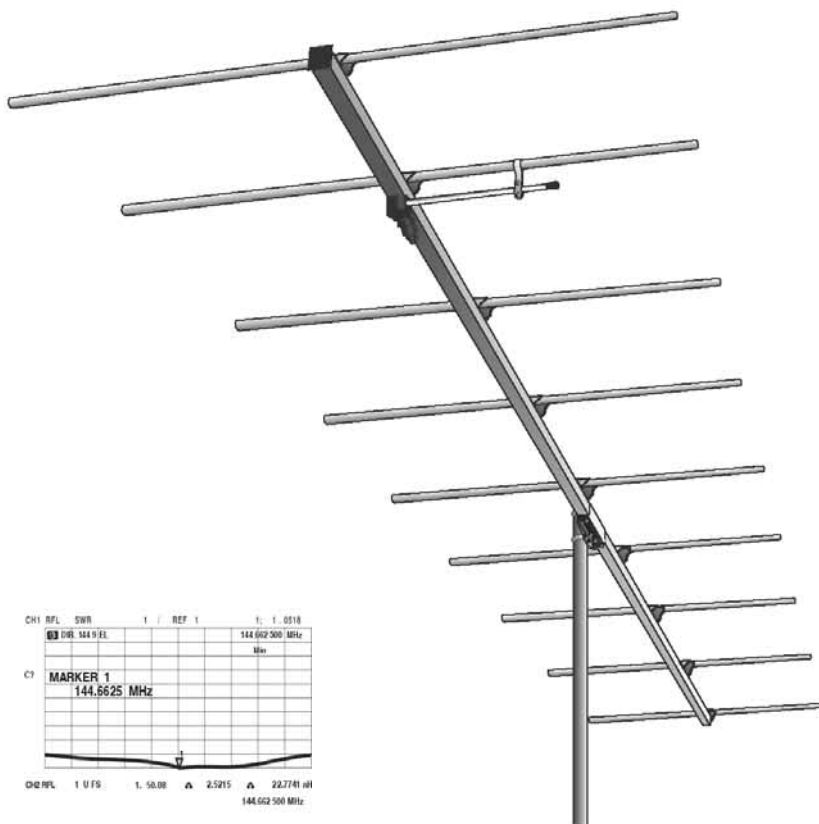**FREQUENCY** 143-147 MHz**IMPEDANCE** 50 Ohm

ADJUSTABLE WITH RANGE MATCH

S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY**MAX POWER** 200 W**POLARISATION** VERT. OR HORIZ.**ELEMENTS** 9**BOOM DIMENS.** 30 x 30 x 4000 mm**TUBES** mm 20 x 1 AND 14 x 1**WEIGHT** 4.1 Kg.**MATERIAL** ANTICORODAL ALUMINUM**F/B RATIO** 35 dB**RELATIVE GAIN** 14 dB**CONNECTOR** N

WITH PLASTIC PROTECTION

**FREQUENZA** 143-147 MHz**IMPEDENZA** 50 Ohm

REGOLABILE CON GAMMA MATCH

S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA**POTENZA MASSIMA** 200 W**POLARIZZAZIONE** VERT. O ORIZZ.**ELEMENTI** 9**DIMENS. BOOM** 30 x 30 x 4000 mm**TUBI** mm 20 x 1 AND 14 x 1**PESO** 4.1 Kg.**MATER.** ALLUMINIO ANTICORODAL**RAPP. AVANTI/INDIETRO** 35 dB**GUADAGNO RELATIVO** 14 dB**CONNETTORE** N

CON PROTEZIONE IN PLASTICA

Art. 46000256


UNIVERSAL 144

100 W
80 CM
ANTICORODAL ALUMINUM


FREQUENCY 144-146 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.2 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 100 W
HEIGHT 80 cm
WEIGHT 300 Gr.
WHIP / RADIALS ALUMINUM
RELATIVE GAIN 2 dB
CONNECTOR SO-239
WITH PLASTIC PROTECTION
MOUNTING MAST HORIZ. OR VERT.



FREQUENZA 144-146 MHz
IMPEDEZA 50 Ohm
S.W.R. ≤ 1.2 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 200 W
LUNGHEZZA 80 cm
PESO 300 Gr.
STILO / RADIALI ALLUMINIO
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
CONNETTORE SO-239
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
MONTAGGIO ORIZZ. O VERT.

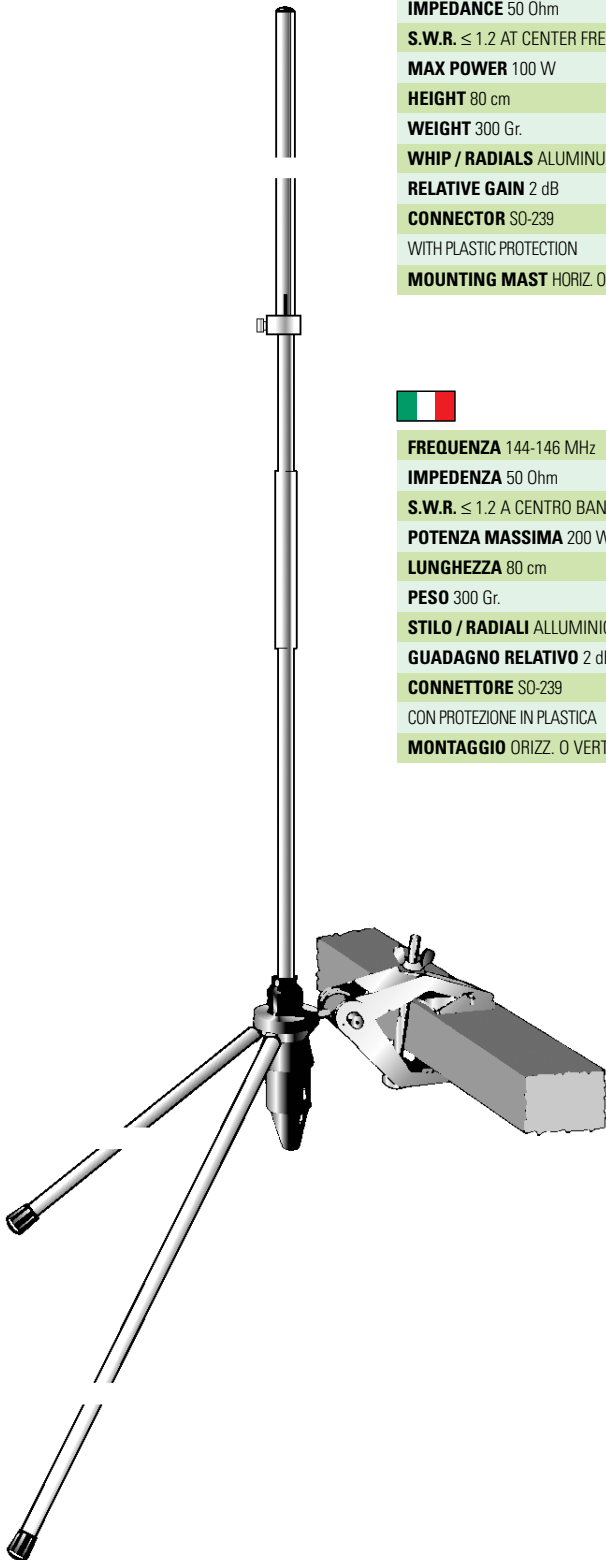

Art. 46000530

GP 430

50 W
60 CM
ALUMINUM RADIALS
FIBERGLASS WHIP


FREQUENCY 430-440 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQ.
MAX POWER 50 W
HEIGHT 60 cm
WEIGHT 650 Gr.
WHIP FIBERGLASS
RADIALS ANTICORODAL ALUMINUM
RELATIVE GAIN 4 dB
CONNECTOR N
WITH PLASTIC PROTECTION
MOUNTING TUBE Ø 25 TO 50 mm



FREQUENZA 430-440 MHz
IMPEDEZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 50 W
LUNGHEZZA 60 cm
PESO 650 Gr.
STILO FIBRA DI VETRO
RADIALI ALLUMINIO ANTICORODAL
GUADAGNO RELATIVO 4 dB
CONNETTORE N
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
MONTAGGIO PALO DI SOSTEGNO Ø DA 25 A 50 mm



Art. 46000525

PLC 43

600 W

130 CM



INOX STEEL WHIP



FREQUENCY 43 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 600 W
HEIGHT 1300 mm
WEIGHT 700 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 8 mm
WHIP INOX STEEL
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 2 dB
BASE SHORTED TO GROUND



FREQUENZA 43 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 600 W
LUNGHEZZA 1300 mm
PESO 700 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 8 mm
STILO ACCIAIO INOX
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
BASE CORTOCIRCUITATA A MASSA

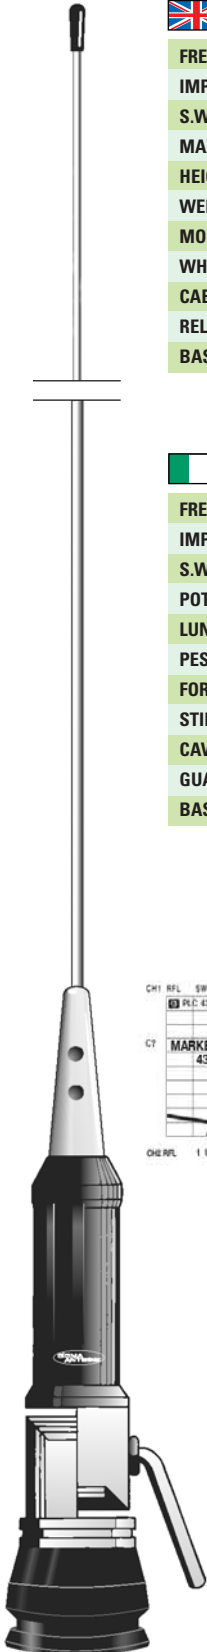

Art. 46000210

COLIBRI' 43

100 W

55 CM



FIBERGLASS WHIP



TYPE 1/4 λ
FREQUENCY 43 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 100 W
HEIGHT 550 mm
WEIGHT 250 Gr.
MOUNTING HOLE Ø 8 mm
WHIP FIBERGLASS
CABLE RG-58U 5 m
RELATIVE GAIN 1 dB
BASE NOT SHORTED TO GROUND



TIPO 1/4 λ
FREQUENZA 43 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 100 W
LUNGHEZZA 550 mm
PESO 250 Gr.
FORO MONTAGGIO Ø 8 mm
STILO FIBRA DI VETRO
CAVO RG-58U 5 m
GUADAGNO RELATIVO 1 dB
BASE NON CORTOCIRC. A MASSA

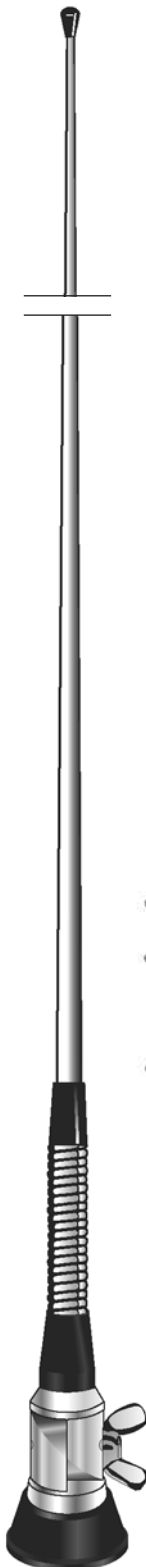

Art. 46000215

BALCONY 43

400 W

185 CM


FIBERGLASS



FREQUENCY 43 MHz
IMPEDANCE 50 Ohm
S.W.R. 1.1 AT CENTER FREQUENCY
MAX POWER 400 W
WEIGHT 1 Kg.
WHIP FIBERGLASS 185 cm HEIGHT
RADIALS FIBERGLASS
LENGHT 165 cm
RELATIVE GAIN 2 dB
CONNECTOR SO-239
WITH PLASTIC PROTECTION
MOUNTING MAST HORIZ. OR VERT.



FREQUENZA 43 MHz
IMPEDENZA 50 Ohm
S.W.R. 1.1 A CENTRO BANDA
POTENZA MASSIMA 400 W
PESO 1 Kg.
STILO FIBRA DI VETRO
ALTEZZA 185 cm
RADIALI FIBRA DI VETRO
LUNGHEZZA 165 cm
GUADAGNO RELATIVO 2 dB
CONNETTORE SO-239
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
MONTAGGIO ORIZZ. O VERT.





Art. 46000225

TURBO 43
2000 W
430 CM
ANTICORODAL ALUMINUM


- TYPE** 5/8 λ
- FREQUENCY** 43 MHz
- IMPEDANCE** 50 Ohm
- S.W.R.** ≤ 1.1 AT CENTER FREQ.
- MAX POWER** 2000 W
- HEIGHT** 4.30 m
- WHIP TUBES**
ANTICORODAL ALUMINUM
mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 /
21x1.5 / 14x1
- RADIALS** 8 ALUMINUM RADIALS
 \emptyset 10 mm, 1 m LENGHT
- RELATIVE GAIN** 3.5 dB
- CONNECTOR** SO-239 WITH
WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
- BASE** TUNABLE AND
SHORTED TO GROUND
- MOUNTING TUBE** \emptyset mm 40 MAX



- TIPO** 5/8 λ
- FREQUENZA** 43 MHz
- IMPEDENZA** 50 Ohm
- S.W.R.** ≤ 1.1 A CENTRO BANDA
- POTENZA MASSIMA** 2000 W
- LUNGHEZZA** 4.30 m
- TUBI STILO**
ALLUMINIO ANTICORODAL
mm x \emptyset 45x2 / 35x1.5 / 28x1.5 /
21x1.5 / 14x1
- RADIALI** 8 RADIALI IN ALLUMINIO
 \emptyset 10 mm LUNGHEZZA 1 m
- GUADAGNO RELATIVO** 3.5 dB
- CONNETTORE** SO-239
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
- DI TIPO** STAGNO
- BASE** ACCORDABILE E
CORTOCIRCUITATA A MASSA
- MONTAGGIO** PALO DI SOSTEGNO
 \emptyset mm 40 MAX.

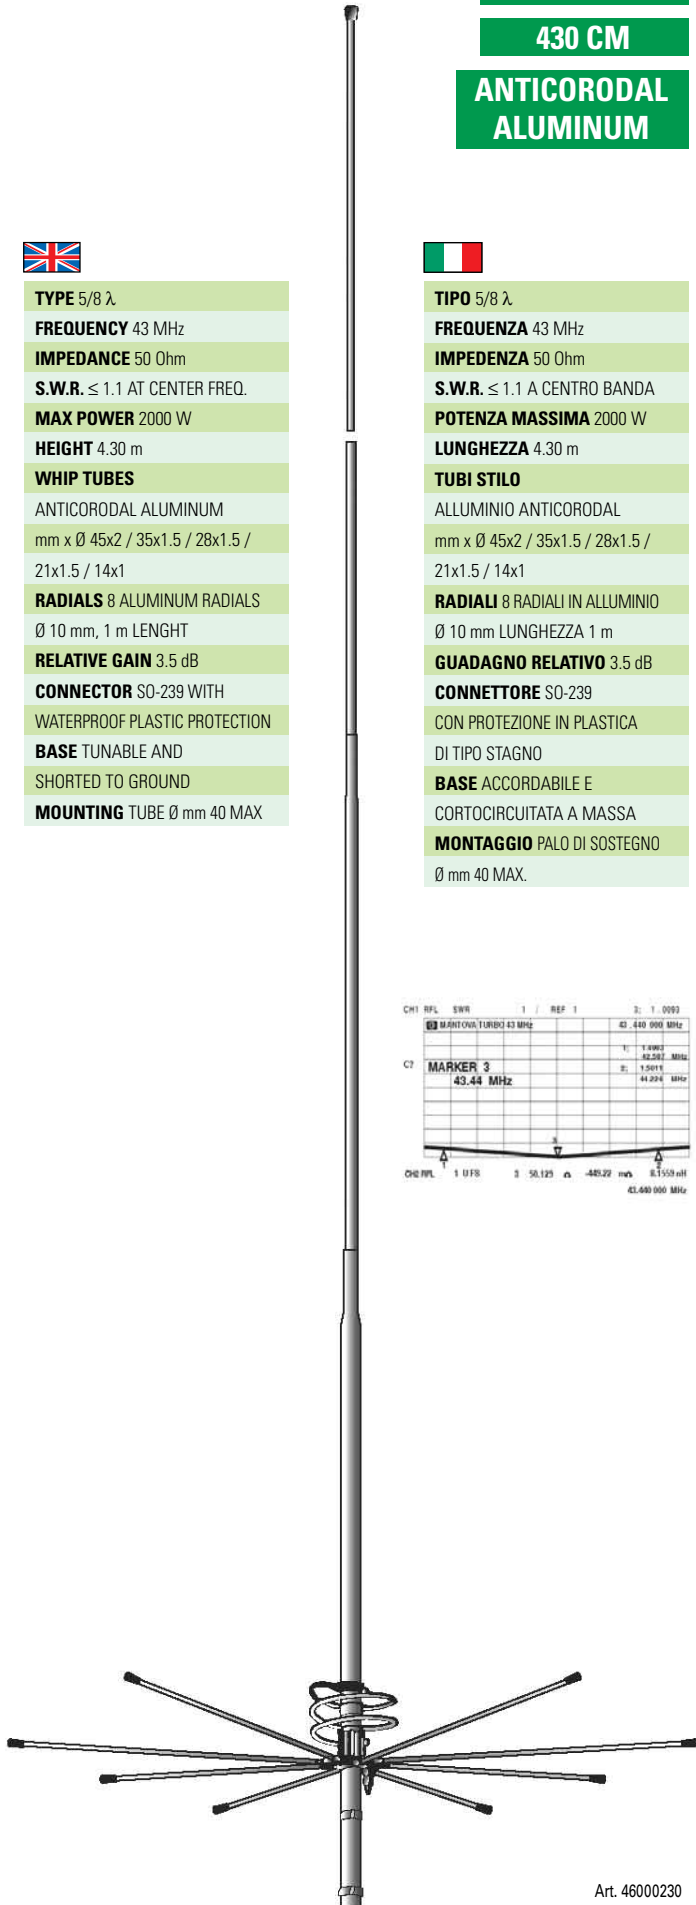



Art. 46000230

GP 43
400 W
300 CM
ANTICORODAL ALUMINUM


- TYPE** 1/4 λ
- FREQUENCY** 43 MHz
- IMPEDANCE** 50 Ohm
- S.W.R.** 1.1 AT CENTER FREQUENCY
- MAX POWER** 400 W
- HEIGHT** 3 m
- WEIGHT** 900 Gr.
- WHIP** ANTICORODAL ALUMINUM
1.5 m LENGHT
- RADIALS** ANTICORODAL ALUMINUM
1.67 m LENGHT
- RELATIVE GAIN** 2.5 dB
- CONNECTOR** SO-239 WITH
WATERPROOF PLASTIC PROTECTION
- BASE** IN THERMOSETTING MATER.
COMPLETELY WATERPROOF
- MOUNTING TUBE** \emptyset 25 mm



- TIPO** 1/4 λ
- FREQUENZA** 43 MHz
- IMPEDENZA** 50 Ohm
- S.W.R.** 1.1 A CENTRO BANDA
- POTENZA MASSIMA** 400 W
- LUNGHEZZA** 3 m
- PESO** 900 Gr.
- STILO** ALLUMINIO ANTICORODAL
LUNGHEZZA 1.5 m
- RADIALI** ALLUMINIO ANTICORODAL
LUNGHEZZA 1.67 m
- GUADAGNO RELATIVO** 2.5 dB
- CONNETTORE** SO-239
CON PROTEZIONE IN PLASTICA
- DI TIPO** STAGNO
- BASE** IN MATER. TERMOINDURENTE
COMPLETAMENTE STAGNA
- MONTAGGIO** PALO \emptyset 25 mm

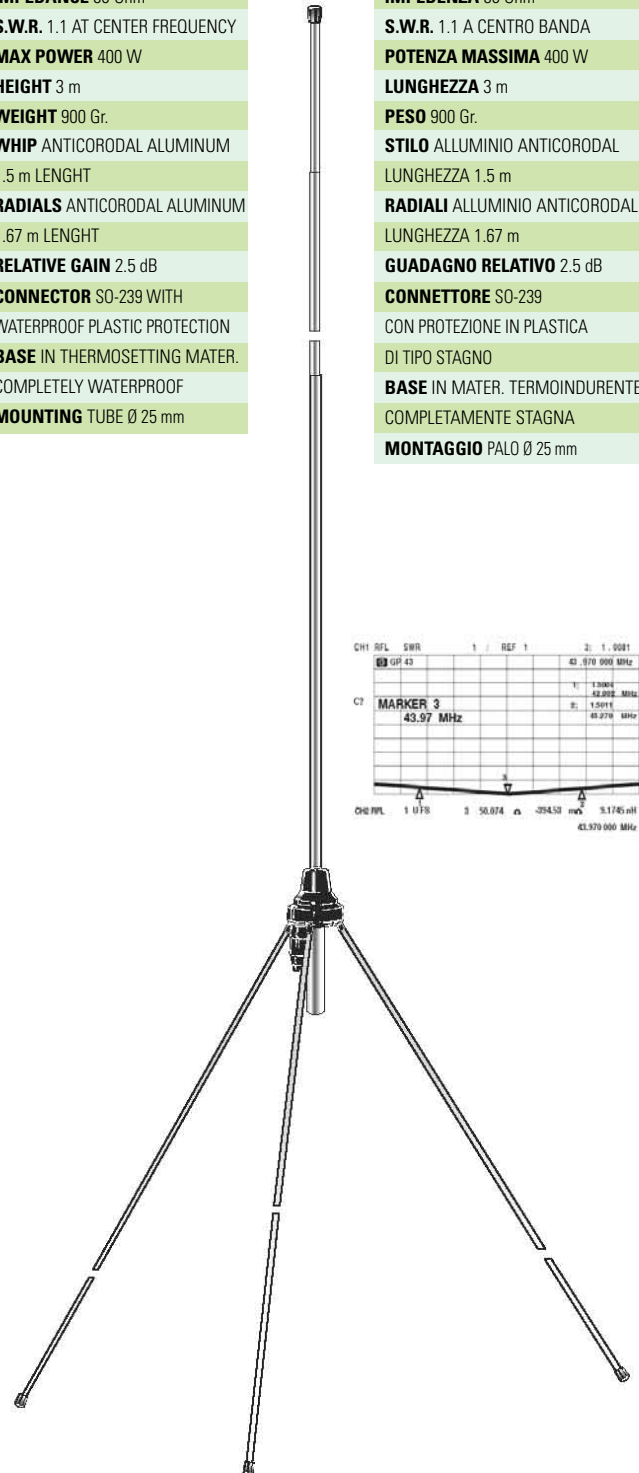

Art. 46000220

BM1
 Ø 120 mm

UNIVERSAL MOUNT MAGNET BASE


UNIVERSAL MOUNT MAGNET BASE Ø 120 mm
 ANTENNA HOLE Ø mm 10 / WEIGHT 950 Gr. / RUBBER PROTECTIVE GASKET



BASE MAGNETICA Ø 120 mm CON ATTACCO UNIVERSALE
 FORO ANTENNA Ø mm 10 / PESO 950 Gr. / GUARNIZIONE IN GOMMA

Art. 46000270

BM1 PL
 Ø 120 mm

SO-239 MOUNT MAGNET BASE


SO-239 MOUNT MAGNET BASE / 4.5 mt RG-58U CABLE WITH PL-259
 DIAMETER mm 120 / WEIGHT 950 Gr. / RUBBER PROTECTIVE GASKET



BASE MAGNETICA ATTACCO SO-239 / 4.5 mt CAVO RG-58U CON PL-259
 DIAMETRO mm 120 / PESO 950 Gr. / GUARNIZIONE IN GOMMA

Art. 46000275

BM2
 Ø 86 mm

UNIVERSAL MOUNT MAGNET BASE


UNIVERSAL MOUNT MAGNET BASE Ø 86 mm
 ANTENNA HOLE Ø mm 10 / WEIGHT 400 Gr. / RUBBER PROTECTIVE GASKET



BASE MAGNETICA Ø 86 mm CON ATTACCO UNIVERSALE
 FORO ANTENNA Ø mm 10 / PESO 400 Gr. / GUARNIZIONE IN GOMMA

Art. 46000280

BM2 PL
 Ø 86 mm

SO-239 MOUNT MAGNET BASE


SO-239 MOUNT MAGNET BASE / 4.5 mt RG-58U CABLE WITH PL-259
 DIAMETER mm 86 / WEIGHT 400 Gr. / RUBBER PROTECTIVE GASKET



BASE MAGNETICA ATTACCO SO-239 / 4.5 mt CAVO RG-58U CON PL-259
 DIAMETRO mm 86 / PESO 400 Gr. / GUARNIZIONE IN GOMMA

Art. 46000285


**ADJUSTABLE
 GUTTER MOUNT**
GUTTER MOUNT
**SUPPORTO
 GOCCIOLATOIO
 REGOLABILE**


ADJUSTABLE GUTTER MOUNT BRACKET
 RANGE 45° / HOLE DIAMETER mm 10 / SIZE 75 x 73 mm / INOX HARDWARE



STAFFA REGOLABILE PER FISSAGGIO A GOCCIOLATOIO
 INCLINAZIONE 45° / Ø FORO mm 10 / MISURE 75 x 73 mm / VITERIA INOX

Art. 46000290

**ADJUSTABLE
 DOOR MOUNT**
DOOR MOUNT
**SUPPORTO
 PORTIERA
 REGOLABILE**


ADJUSTABLE DOOR MOUNT BRACKET
 HOLE DIAMETER mm 10 / RUBBER PROTECTIVE GASKET
 FOR SIDE AND REAR DOORS, ENGINE DOOR AND REAR TRUNK



STAFFA REGOLABILE PER FISSAGGIO A PORTIERA
 DIAMETRO FORO mm 10 / GUARNIZIONE PROTETTIVA IN GOMMA
 PER PORTIERE, PORTELLONE PORTERIORE, COFANO E BAULE

Art. 46000300

RG-58U CABLE 45 cm
CAVO RG-58U 45 cm
PL-259 CONNECTORS


RG-58U COAXIAL CABLE WITH 2 x PL-259 CONNECTORS
 LENGHT 45 cm



CAVO COASSIALE RG-58U CON 2 CONNETTORI PL-259
 LUNGHEZZA 45 cm

Art. 46000310

RG-58U CABLE 90 cm
CAVO RG-58U 90 cm
PL-259 CONNECTORS


RG-58U COAXIAL CABLE WITH 2 x PL-259 CONNECTORS
 LENGHT 90 cm



CAVO COASSIALE RG-58U CON 2 CONNETTORI PL-259
 LUNGHEZZA 90 cm

Art. 46000311


CABLE 098 4.5 mt
CAVO 098 4.5 mt
RG-58U ANTENNA CABLE


RG-58U COAXIAL CABLE WITH STANDARD ANTENNA CONNECTOR
 LENGHT 4.5 mt



CAVO COASSIALE RG-58U CON CONNETTORE ANTENNA STANDARD
 LUNGHEZZA 4.5 mt

Art. 46000400

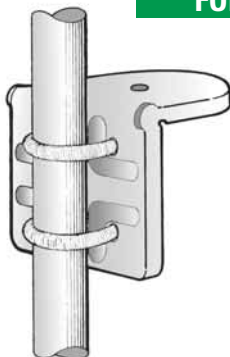**ADJUSTABLE
 MIRROR MOUNT**
**MIRROR MOUNT
 FOR TRUCKS**
**SUPPORTO
 SPECCHIO
 REGOLABILE**


ADJUSTABLE MIRROR MOUNT BRACKET FOR TRUCKS
 HOLE DIAMETER mm 10



STAFFA REGOLABILE PER FISSAGGIO A SPECCHIO SU CAMION
 DIAMETRO FORO mm 10

Art. 46000305

UG 175
FOR RG-58U CABLE


ADAPTER FOR RG-58U COAXIAL CABLE AND FOR PL-259 CONNECTOR



ADATTATORE PER CAVO RG-58U E PER CONNETTORE PL-259

Art. 46000322

PL 259/9
FOR RG-213 CABLE


PL-259 CONNECTOR FOR RG-213 CABLE
 TEFLON ISOLATING MATERIAL



CONNETTORE PL-259 PER CAVO RG-213
 ISOLANTE IN TEFLON

Art. 46000465

PL 259/R
FOR RG-58U CABLE


PL-259/R CONNECTOR FOR RG-58U CABLE
 TEFLON ISOLATING MATERIAL



CONNETTORE PL-259/R PER CAVO RG-58U
 ISOLANTE IN TEFLON

Art. 46000466



INTEK[®]

WORLDWIDE DISTRIBUTED BY
INTEK S.R.L.
16, Via Guglielmo Marconi
20090 Segrate, Italy
Tel. +39 02 2695 0451 (4 lines aut.)
Fax +39 02 2695 2185 / 2187 9628
intek.com@intek-com.it
www.intek-com.it / www.intek-radios.com

λεα
LEANTENNE

MANUFACTURED BY
LEA LEANTENNE ITALIANE S.R.L.
15, Via Castello
37067 Valeggio sul Mincio, Italy
Tel. +39 045 795 2224
Fax +39 045 795 2232
customer@leagroup.it
www.leagroup.it



Authorized Distributor